

ファームウェア簡単アップグレードソフトの使い方


※アップグレードの前に、アップグレードをおこなうカメラと、本ソフトを使用するパソコンが同じルーターに接続しているか確認してください。同じルーターに接続していない場合、カメラの検索ができません。

弊社ホームページからダウンロードしたデータ「UpgradeSoft_Z.exe」をパソコンのデスクトップへ移動し、以下のアイコンをダブルクリックしてソフトを立ち上げてください。





【カメラに固定 IP アドレスを設定していない場合】


1: 「LAN内のカメラ検索」を押します。

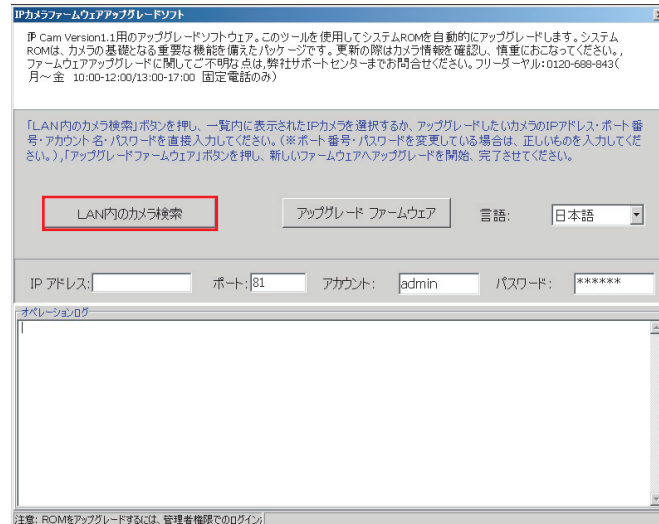


2: パソコンと同じルーターに接続しているカメラのIPアドレスが検索表示されます。表示されたIPアドレスをクリックして選択し、右下の「OK」を押します。

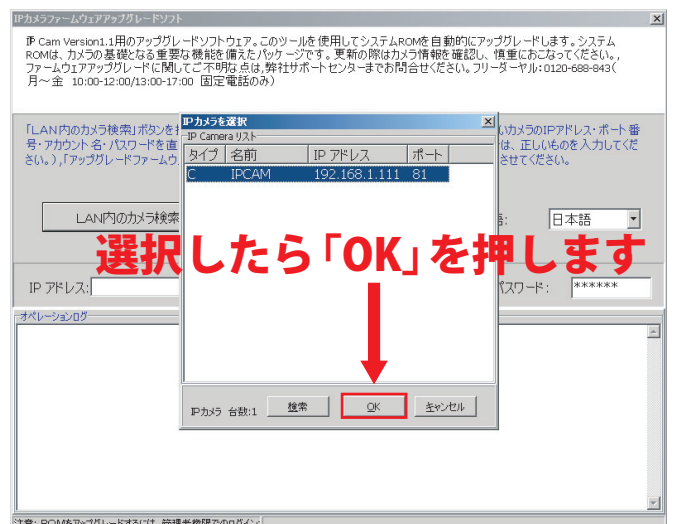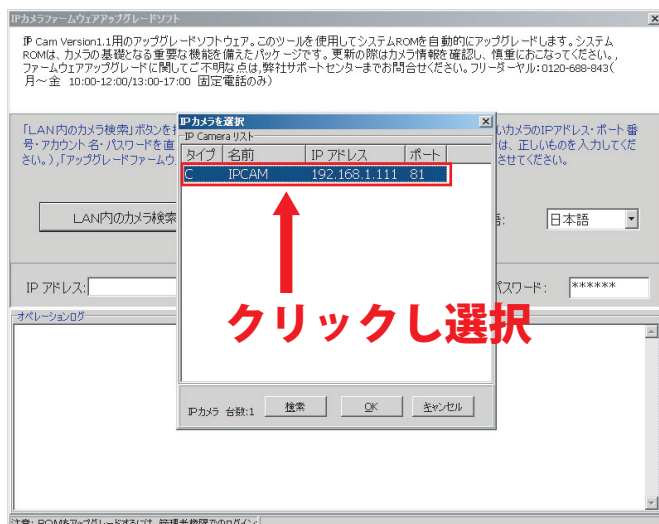


- 3: 赤枠内に選択したカメラの IP アドレス、ポート番号、アカウント、パスワードが自動的に入ります。パスワードは初期値の「888888」が自動的に入るようになっておりますので、変更している場合は自動入力されたパスワードを消し、正しいパスワードを入力してください。全てが正しく入力されていることを確認したら「アップグレードファームウェア」ボタンを押します。

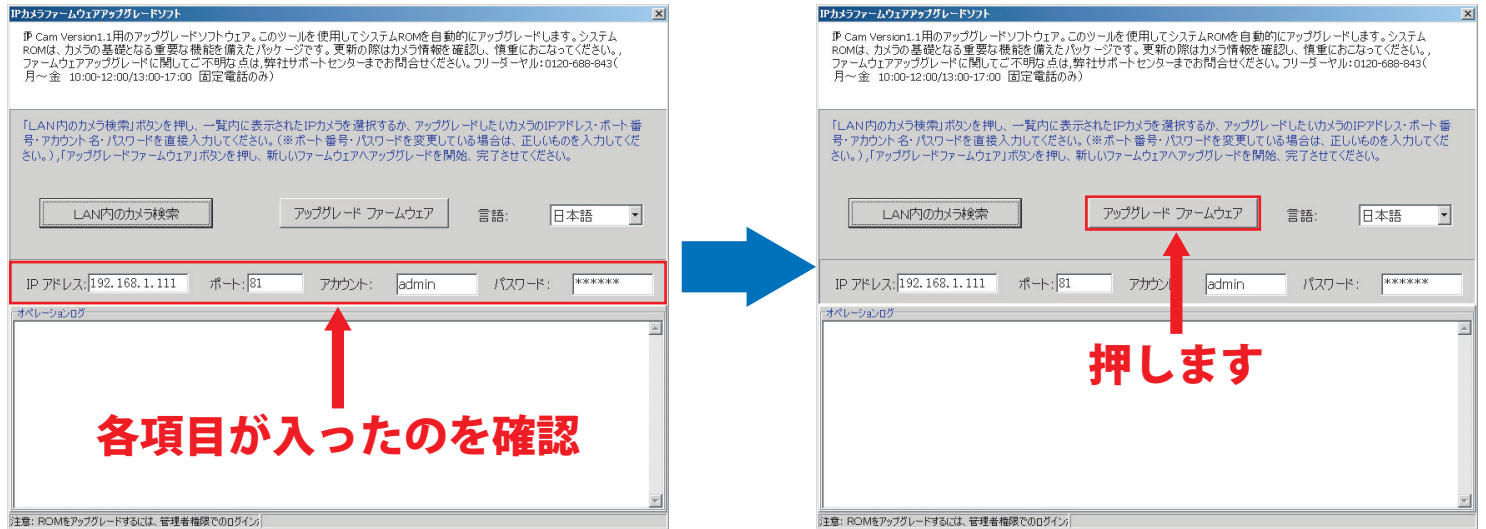



- 4: アップグレードが始まります。「アップグレード成功! カメラが再起動します...しばらくそのままでお待ちください」という表示が出たら、再起動が終わるまでそのまま待ちます。

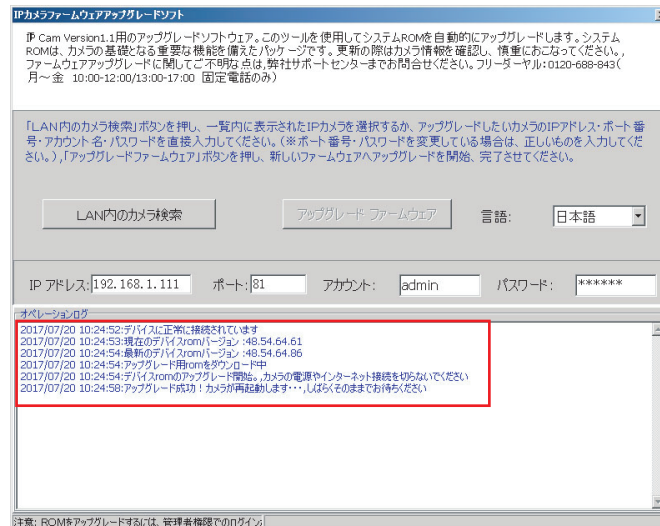


- ※ご使用機種によっては、システムファームウェアが既に最新のバージョンの場合がございます。その場合、以下のように「デバイス rom は既に最新バージョンです。アップグレードを続けますか?」というメッセージが表示されますので「いいえ」を選択します。自動的に続けて WEB UI のアップグレードが始まりますので、手順 8 へ進んでください。

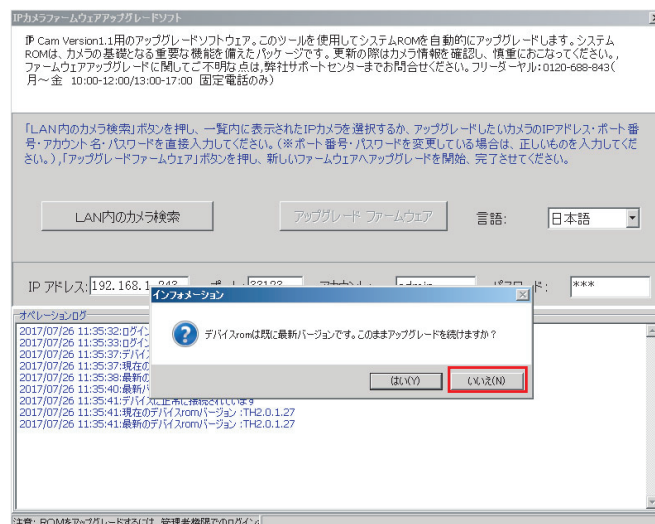

5: 下図赤線部分と同じメッセージが表示されたら、再度「LAN 内のカメラ検索」ボタンを押し、表示された一覧内から 同じカメラの IP アドレスをクリックして選択し、右下の「OK」を押します。

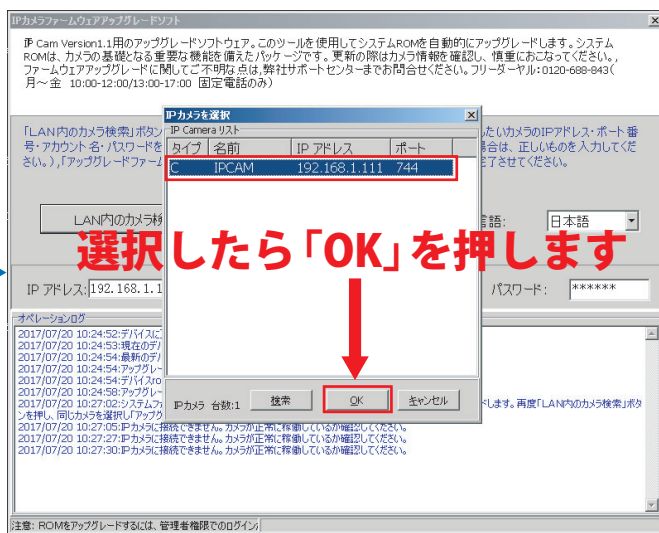
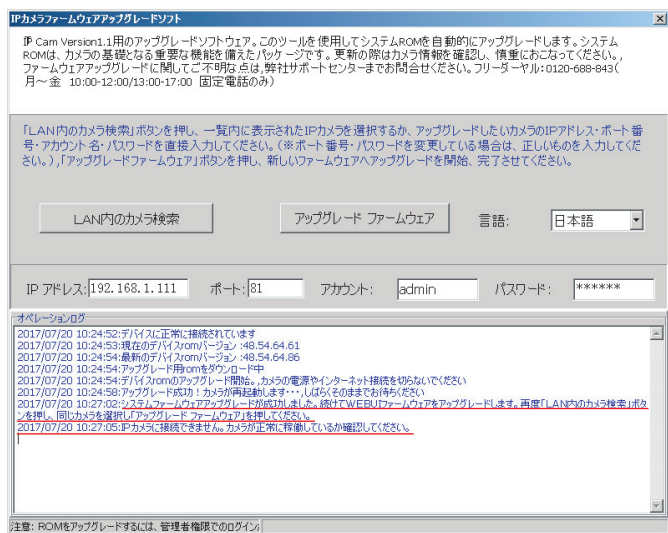


6: 赤枠内に再度選択したカメラの IP アドレス、ポート番号、アカウント、パスワードが自動的に入ります。このとき、入力されたポート番号がアップグレード前の「81」番ではなく、3～5桁のポート番号に変わっている事を確認してください。

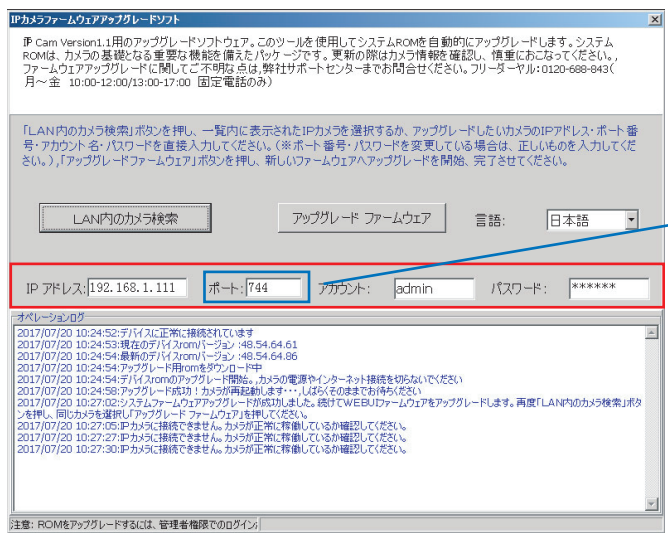

※万が一 81 番ポートから変わっていない場合は、再度 1～5 の手順を行ってください。


7: ポート番号が変わっていることが確認できたら、再度「アップグレードファームウェア」ボタンを押します。画面上に「デバイス rom は既に最新バージョンです。このままアップグレードを続けますか？」とメッセージが出たら「いいえ」を選択します。

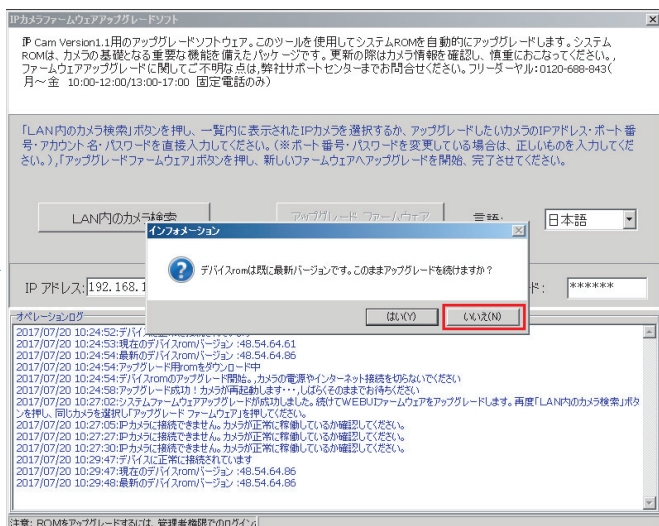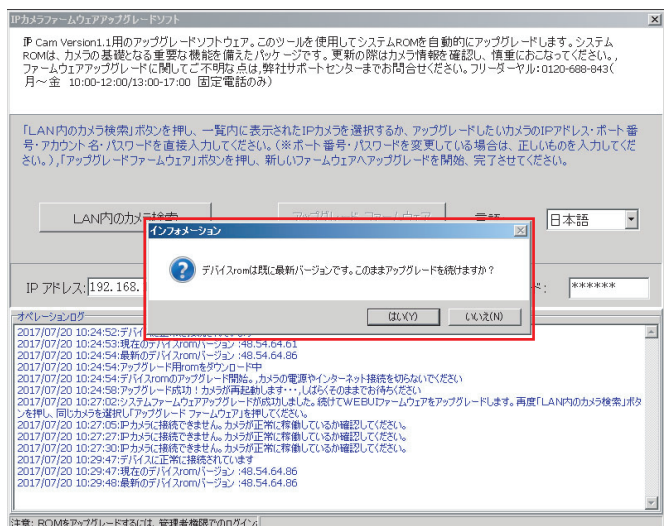

8：WEB UI のアップグレードが開始します。「アップグレード成功！カメラが再起動します・・・しばらくそのままでお待ちください」という表示が出たら、再起動が終わるまでそのまま待ちます。




9：下図赤線部分と同じメッセージが表示されたら、WEB UI のアップグレード完了です。「続けて WEB UI ファームウェアをアップグレードします」と表示されますが、アップグレードは全て完了しておりますので続けて行う必要はありません。本ソフトを閉じて、作業を終了してください。


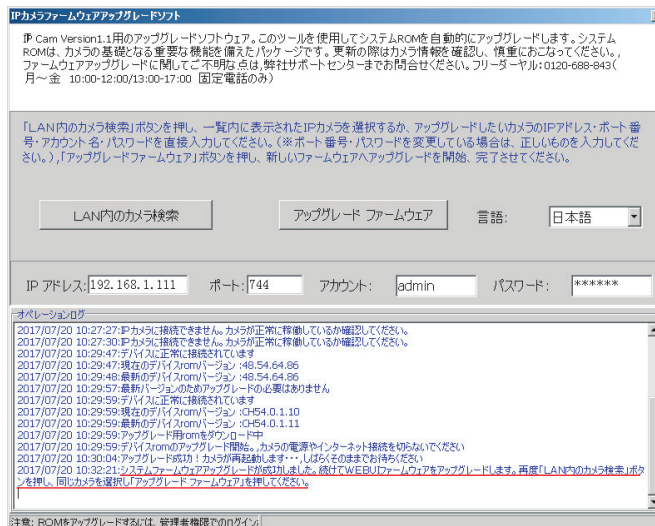


【カメラに固定 IP アドレスを設定している場合】



1：「LAN内のカメラ検索」を押します。

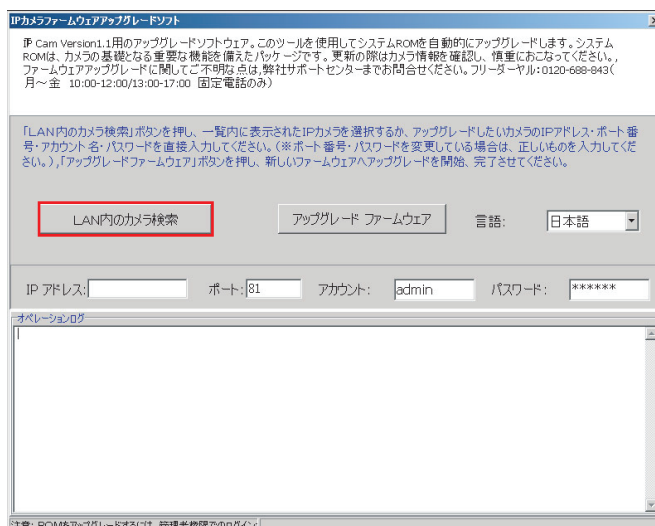


2：パソコンと同じルーターに接続しているカメラのIPアドレスが検索表示されます。表示されたIPアドレスをクリックして選択し、右下の「OK」を押します。

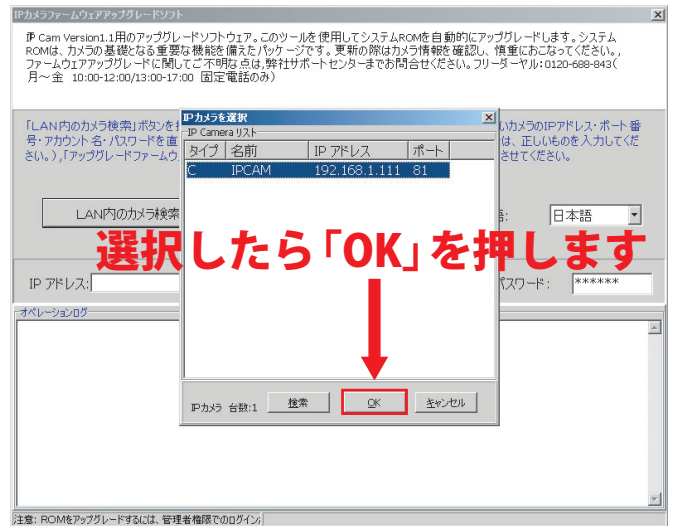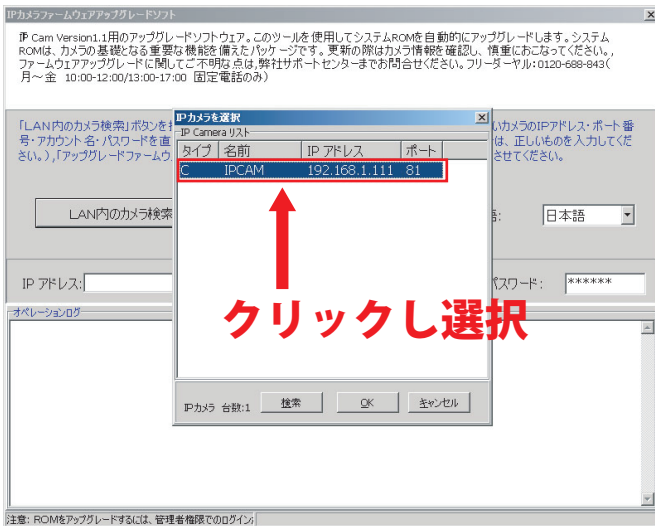

3：赤枠内に選択したカメラのIPアドレス、ポート番号、アカウント、パスワードが自動的に入ります。パスワードは初期値の「88888」が自動的に入っているようになっていいますので、変更している場合は自動入力されたパスワードを消し、正しいパスワードを入力してください。全てが正しく入力されていることを確認したら「アップグレードファームウェア」ボタンを押します。

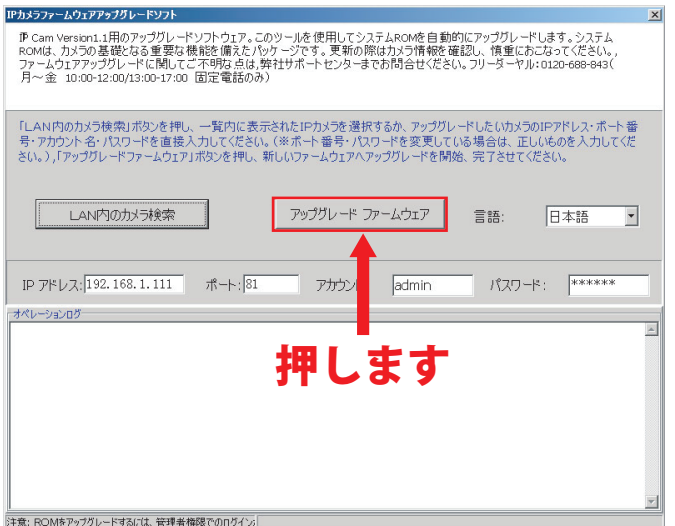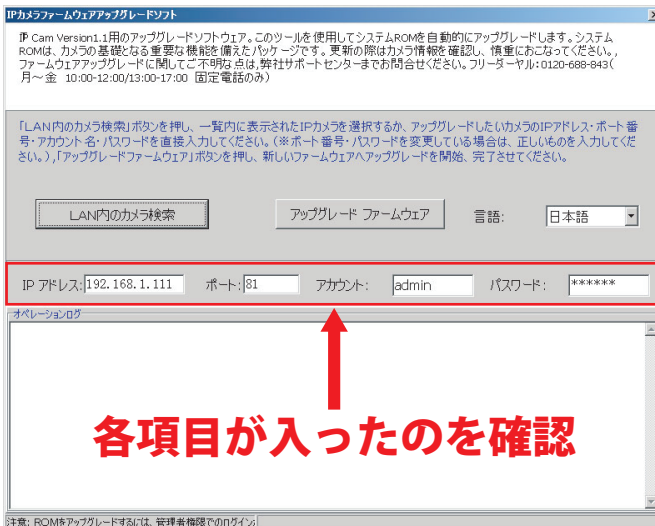


4：アップグレードが始まります。「アップグレード成功！カメラが再起動します・・・しばらくそのままでお待ちください」という表示が出たら、再起動が終わるまでそのまま待ちます。

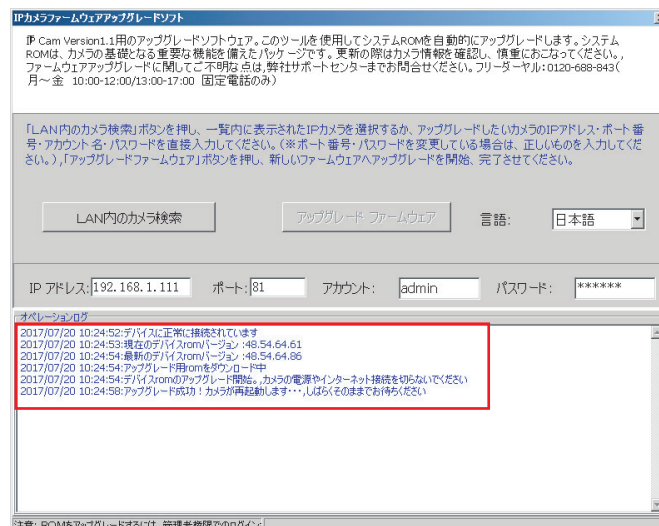

5：再起動が終わると、自動的に続けてWEB UI ファームウェアのアップグレードが開始します。

「アップグレード成功！カメラが再起動します・・・しばらくそのままお待ちください。IPカメラが起動しました！」のメッセージが表示されたらWEB UI ファームウェアのアップグレードも完了です。右上のバツを押し、本ソフトを閉じて終了してください。

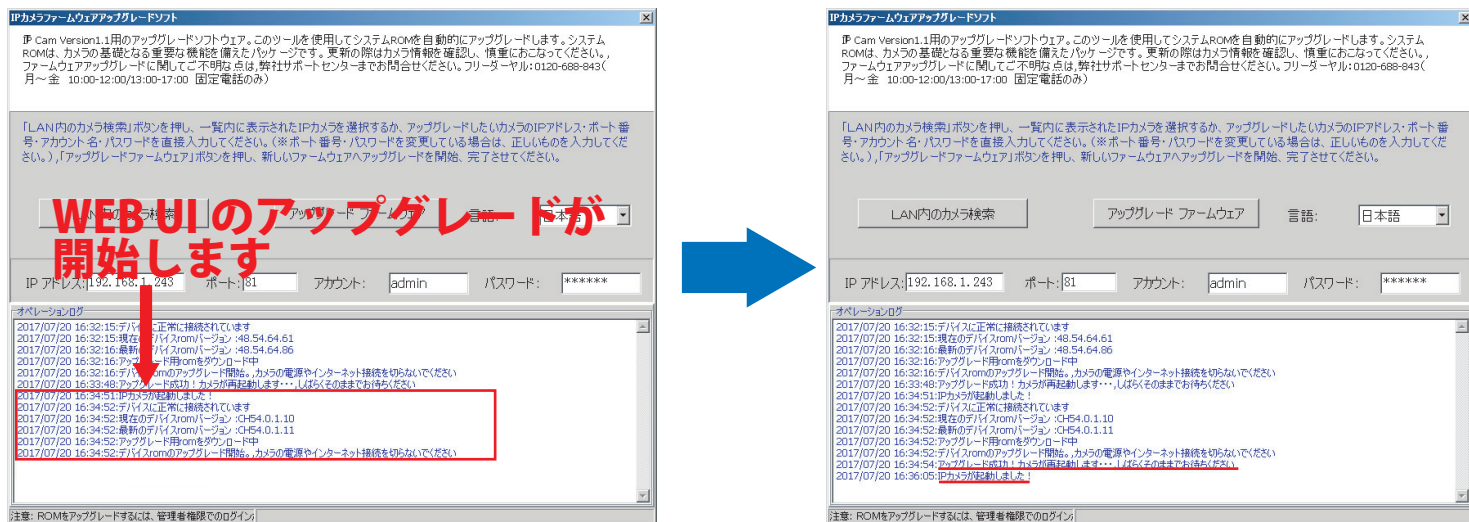

※ご使用機種によっては、WEB UI ファームウェアが既に最新のバージョンの場合がございます。

その場合、以下のように「デバイス rom は既に最新バージョンです。アップグレードを続けますか？」というメッセージが表示されますので「いいえ」を選択し、右上のバツを押して本ソフトを閉じ、作業を終了してください。

