

## ご利用例

### 病院・老人ホーム・幼稚園・託児所・小中高校

施設の主要な場所を、事務室などで一括監視することができ事故の予防や早期発見など、迅速な対応ができます。

出入り口を離れた場所で監視し、不審者等を早期発見し侵入を未然に防止できます。

侵入者などの異常をメール通知することや自動録画することで、施設内の安全性を強化することができます。

家族などに限定し、指定した時間帯の映像を公開することで施設の透明性安全性をアピールできます。

### 自宅・マンション・オフィスビル・駐車場・倉庫

心配な一人暮らしの父母、また祖父母の様子をいつでも、どこからでも映像で確認することができます。

自宅の防犯用カメラとして設置することができます。旅行等で長期間留守にする場合でも、どこからでも映像を見ることができます。また動くものを自動検知してメールで知らせてくれます。

マンションなどの入り口・駐車場にカメラを設置することで、防犯カメラとして使用でき、侵入やいたずらを未然に防ぐ効果が得られます。

1台のパソコンで最大10台のカメラを同時に表示・モニタリングができ、管理室などで集中的に管理できます。

### 飲食店・レンタルショップ・アミューズメント施設

1台のパソコンで最大10台のカメラ映像を同時に表示・モニタリングができ、離れた場所からでも店内の状況、従業員の接客等がリアルタイムで確認でき、サービスの向上、業務の効率化を図ることができます。

期間・曜日・時間を指定して録画することができ、店舗のセキュリティの向上や万引き等の防止に役立ちます。

商品の陳列や補充状況など、店内のさまざまな場所をリアルタイムに確認することで、快適な売場の維持ができ、お客様へのより良いサービス提供につながります。

映像を複数箇所に配信することができ、模範店舗の店舗管理や接客術を各店舗で共有し、マーケティングの向上に活用することができます。

### 塾・パソコン教室・英会話教室・各種セミナー

受講風景を確認してもらうことで、教室のPRやイメージアップができ、入会や参加を促進することができます。

映像を録画することができ、録画映像を使って勉強会や反省会などに活用することができます。

離れた場所で教室の状況を把握することができ、生徒や講師に的確な指導をすることができます。

## 製品仕様

| 品名・型式   | ネットワークカメラ・RCC-7100WP |                                                                              |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| システム    | 操作システム               | 組み込みLinux OS                                                                 |
|         | セキュリティ               | ユーザー権限の管理                                                                    |
|         | ユーザー                 | 最大4ユーザー同時アクセス可能                                                              |
|         | DDNS                 | 無料DDNS                                                                       |
| 映像      | イメージセンサー             | 1/4インチ 720p CMOS 自動ホワイトバランス/自動ゲインコントロール/逆光補正機能                               |
|         | 画素数                  | 100万画素                                                                       |
|         | センサーサイズ              | 3.84mm×2.16mm                                                                |
|         | SN比                  | ≧39dB                                                                        |
|         | 最低照度                 | 0.8Lux/F1.4(カラーモード)/0.3Lux/F1.0(白黒モード)                                       |
|         | レンズ/視野角              | 3.6mm F1.4/56.14°                                                            |
|         | 暗視                   | デュアルフィルタ/IR-CUT/赤外線LED2個(850nmΦ28mm)/赤外線照射距離15m                              |
| ビデオ設定   | デジタルズーム              | 4～10倍                                                                        |
|         | 圧縮形式                 | H.264メインプロファイル/H.264ベースラインプロファイル/MJPEG/JPEG                                  |
|         | 解像度                  | 720p/VGA/QVGA                                                                |
|         | ビットレート               | CBR/VBR 128～4096kbps                                                         |
|         | 最大フレームレート            | 25fps                                                                        |
| インターネット | 画質設定                 | 明度/コントラスト/彩度                                                                 |
|         | イーサネット               | 10/100Mbps, RJ-45                                                            |
| アラーム    | 対応プロトコル              | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, P2P etc |
|         | アラームトリガー             | 動体検知                                                                         |
| アラーム    | アラームによる動作            | Eメールによる画像送信/FTPサーバーに画像をアップロード                                                |

|                   |              |                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 無線LAN<br>インターフェース | 変調方式         | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM                                                                                                        |
|                   | 周波数          | 2.4GHz to 2.484GHz                                                                                                                             |
|                   | チャンネル        | 14                                                                                                                                             |
|                   | 対応規格         | WiFi802.11b/g/n                                                                                                                                |
|                   | 受信感度         | 150M:-68dBm@10%PER<br>130M:-68dBm@10%PER<br>108M:-68dBm@10%PER<br>54M:-70dBm@10%PER<br>11M:-88dBm@8%PER<br>6M:-90dBm@10%PER<br>1M:-92dBm@8%PER |
|                   | 電波出力         | 15±1dBm@54Mbps/32±7mW@54Mbps                                                                                                                   |
|                   | アンテナ         | 2dBi RSMA(取り外し可能)                                                                                                                              |
| 承認・認可             | セキュリティ       | WEP64/128bit/WPA-PSK/WPA2-PSK                                                                                                                  |
|                   | 電源装置         | PSE, CE, FCC, RoHS                                                                                                                             |
| インターフェース          | microSD/SDXC | 64GBまで動作確認済                                                                                                                                    |
| ハードウェア要件          | CPU          | 1GHz                                                                                                                                           |
|                   | メモリ          | DDR2 512M以上                                                                                                                                    |
| 環境                | 定格電圧         | DC12V±10%                                                                                                                                      |
|                   | 消費電力         | 1.9W(赤外線LEDオフ時), 最大5W(赤外線LEDオン時)                                                                                                               |
|                   | 動作環境         | 温度:-10～70℃, 湿度:10～90%(結露なきこと)                                                                                                                  |
|                   | 対応OS         | WindowsXP/Vista/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/Android version 2.3～4.4/iOS                                                     |
|                   | ブラウザ         | InternetExplorer 7以上/Firefox/Safari/Chrome                                                                                                     |
| その他               | 防塵・防水規格      | IP67                                                                                                                                           |
|                   | 本体重量         | 335g                                                                                                                                           |
|                   | 付属品          | カメラ本体(アンテナ付)/ACアダプター/LANケーブル/カメラ固定スタンド/インストールCD/ID・パスワードカード/取扱説明書(兼保証書)                                                                        |

当カメラの設置やご利用につきましては、お客様の責任で被写体のプライバシー、及び肖像権などを考慮の上、ご利用ください。

※視聴ソフトウェアは、弊社製品のカメラ専用が開発しています。

類似のカメラが多数ありますので、ご注意ください。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

2015.6

アールアイジャパン株式会社  
http://www.rijapan.co.jp

この製品についてのお問い合わせは

**0120-688-843**

受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00  
(土・祝日を除く)




# RiJAPAN

アールアイジャパン株式会社

ネットワークカメラ

## RCC-7100WP

新製品

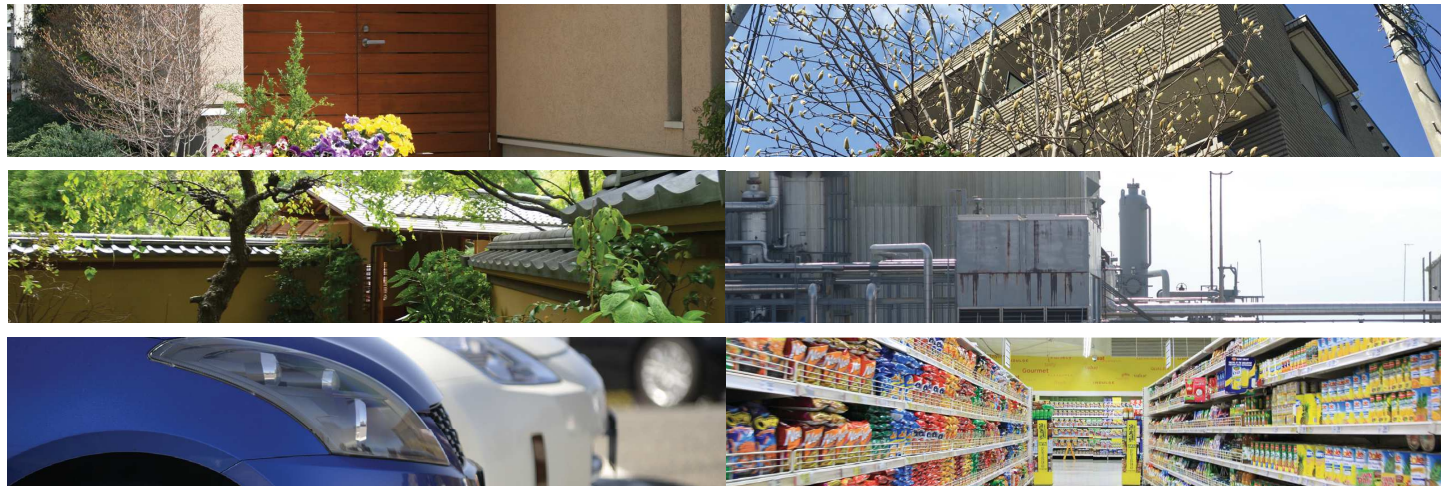

多機能HD画質、防水屋外設置可能  
屋内・屋外兼用固定IPネットワークカメラが新登場。

屋内・屋外  
兼用

microSD/microSDXC  
メモリーカード  
**64GB**  
対応



防塵・防水規格  
IP67

- 高画質100万画素
- 無線LAN対応
- 赤外線暗視機能
- 動体検知機能
- 防塵・防水仕様(IP67)







# ネットワークカメラ RCC-7100WP


microSD/microSDXC  
メモリーカード  
**64GB  
対応**




防塵・防水規格  
IP67

いつでも、どこでも“離れた場所”を映像で確認  
カンタン設定のネットワークカメラ

## インターネットを利用して、どこからでもリアルタイムでモニタリング



P2P(Peer to Peer)方式を採用  
※サーバー使用料は不要です。

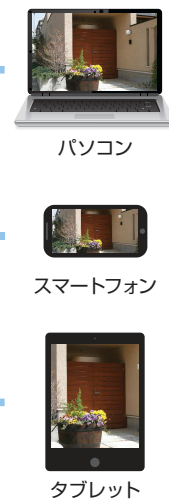

外出先から、カメラの“映像”を  
いつでも確認することができます。

**P2P  
(Peer to Peer)  
方式とは**

- 基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するためサーバー使用料が不要です。
- 固定IPアドレスを設定せず簡単に接続することができます。  
※固定IP環境の場合は、カメラにIPアドレスを割り振る必要があります。
- 基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するため安定した通信が可能です。
- サーバーから情報が漏れる心配がありません。

## 簡単設定、カメラ映像を簡単確認

### カメラ接続

RCC-7100WPをインターネットに接続  
※カメラはレンズの向きを確認して置くだけ、工事は不要です。  
※カメラ側のパソコンは、設置時に簡単な設定のみ、以後は不要です。

### インストール

カメラ管理ソフトをインストール  
スマートフォンはWEBからダウンロード



### 映像を見る

IDとパスワードを設定して、  
パソコン・スマートフォンで  
ライブ映像を確認



パソコン

タブレット




RCC-7100WP

有線LAN  
無線LAN



ルーター



## 高画質100万画素

100万画素の高画質だけでなく、日中はIR-CUTフィルターが赤外線をカットするため、より鮮明な映像を見ることができます。



※画像はイメージです。

## 無線LAN対応

有線接続だけでなく無線LANにも対応しています。LAN配線が難しい場所でも電源さえあれば簡単に設置することが可能です。



## 防塵・防水仕様 (IP67) 屋内・屋外兼用

防塵・防水規格IP67に対応し、屋内だけでなく屋外にも設置することができます。

## microSDXCメモリーカード64GB対応

## その他機能

### ブラウザからの確認

カメラの設定変更や録画データの確認もおこなえます。

### アラーム通知機能

警告音※を発したり、FTPサーバーへ画像のアップロードも可能。

### 高圧縮率H.264

高圧縮だから映像の記録に必要な容量が小さくても大丈夫。

## 赤外線暗視機能

夜間や暗い環境でも自動的にIR照明が点灯し、モノクロ映像で確認できます。



※画像は夜間撮影時のイメージです。

## 録画機能

撮影した映像や画像は、環境やお好みに合わせて、パソコン・カメラのmicroSD/microSDXCメモリーカードに録画、保存することができます。

※音声は録音されません。




※画像は合成です。



## 動体検知機能

撮影中のカメラ映像の変化を検知したときに、自動でスナップショットを撮影してPCやスマートフォンにメール送信し、異常を通知することができます。



### 明度、彩度など細かい画質設定機能

設置環境に合わせて、より良い画質で確認することができます。

### ズーム機能

デジタルズーム4～10倍搭載。カメラのすぐ近くの被写体から遠くの被写体まで、しっかりモニタリングできます。

※警告音はパソコンから鳴ります。