

ご活用例（参考）

病院・老人ホーム・幼稚園・託児所・小中高校、etc・・・

- ❖ 施設の主要な場所を、事務室などで一括監視することができ事故の予防や早期発見など、迅速な対応ができます。
- ❖ 出入口を離れた場所で監視し、不審者等を早期発見し侵入を未然に防止したり、音声による状況の把握ができます。
- ❖ 侵入者などの異常をメール通知することや、自動録画・遠隔操作することで、施設内の安全強化がはかれます。
- ❖ 家族などに限定し、指定した時間帯の映像を公開することで施設の透明性・安全性をアピール出来ます。

自宅・マンション・オフィスビル・駐車場・倉庫、etc・・・

- ❖ 心配な一人暮らしの父母、また祖父母の様子をいつでも、どこからでも映像で確認することができます。
- ❖ 自宅の防犯用カメラとして設置することができます。旅行等で長期間留守にする場合でも、どこからでも映像を見ることができます。また動くものを自動検知してスマートフォンのプッシュ通知で知らせてくれます。
- ❖ マンションなどの入り口・駐車場にカメラを設置することで、防犯カメラとして使用でき、侵入やいたずらを未然に防ぐ効果が得られます。
- ❖ 1台のパソコンで最大10台のカメラを同時に表示・モニタリングができ、管理室などで集中的に管理できます。

飲食店・レンタルショップ・アミューズメント施設、etc・・・

- ❖ 離れた場所からでも店内の状況、従業員の接客等がリアルタイムで確認でき、サービスの向上、業務の効率化を図ることができます。
- ❖ 期間・曜日・時間を指定して録画することができ、店舗のセキュリティの向上や万引き等の防止に役立ちます。
- ❖ 上下左右の首フリ・ズーム機能で広い範囲のモニタリングができ、商品の陳列や補充状況など、リアルタイムに確認することができます。
- ❖ 映像を複数箇所に配信することができ、模範店舗の店舗管理や接客術を各店舗で共有し、マーケティングの向上に活用することができます。

塾・パソコン教室・英会話教室・各種セミナー、etc・・・

- ❖ 受講風景を視聴してもらうことで、教室のPRやイメージアップができ、入会や参加を促進することができます。
- ❖ ライブ映像を最大4台の端末で同時に視聴できるので、講師同士で授業内容を検討することにより、スキルアップがはかれます。
- ❖ 映像を録画することができ、録画映像を使って勉強会や反省会などに活用することができます。
- ❖ 離れた場所で教室の状況を把握することができ、生徒や講師に的確な指導をすることができます。

製品仕様

品名・型式	パン / チルト ネットワークカメラ・RCC-9801CSN		無線LANインターフェース	変調方式	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
システム	操作システム	組み込みLinux OS		周波数	2.4GHz to 2.4835GHz
	セキュリティ	ユーザー権限の管理		チャンネル	14
	ユーザー	4ユーザーが同時にアクセス可能		対応規格	802.11n : 90-150Mbps 802.11g : 6-54Mbps 802.11b : 1-11Mbps
	コントロールプロトコル	ONVIF2.4		受信感度	150M:-68dBm@10%PER 130M:-68dBm@10%PER 108M:-68dBm@10%PER 54M:-70dBm@10%PER 11M:-88dBm@8%PER 6M:-90dBm@10%PER 1M:-92dBm@8%PER
映像	イメージセンサー	1/4inch 720p CMOS 自動ホワイトバランス/自動ゲインコントロール/自動露出コントロール/逆光補正		電波出力	15±1dBm@54Mbps
	画素数	130万画素		アンテナ	3.5dBi RSMA アンテナ（取り外し不可）
	センサーサイズ	4.4mm×2.5mm		セキュリティ	WEP（64/128bit）/WPA-PSK/WPA2-PSK（データ暗号化）
	SN比	≥39dB		承認・認可	技術基準適合証明 PSE, CE, FCC, RoHS
	最低照度	0.3~0.5Lux（カラー）/ 0Lux（白黒）		インターフェース	リセットボタン 工場出荷時のデフォルトの状態に戻す
	レンズ/視野角	4.0mm @F2.0 / 85°		microSD/SDHC/SDXC	128GBまで動作確認済み
	暗視	デュアルフィルタ/IR-CUT/ 赤外線 LED12個（850nm） 赤外線照射距離 5-10m		環境	定格電圧 DC5±5% 消費電力 通常：3.2W（赤外線 LED オン）パン・チルト動作時：最大 4.15W 動作環境 温度 -10°～ 50℃, 湿度：<90%（結露なきこと） 保存環境 温度 -10°～ 50℃, 湿度：<90%（結露なきこと） 対応OS Android Version 4.4 以上 / iOS 8.0 以上 Windows Vista / 7～10（32/64bit） ブラウザ Internet Explorer（7以上）/ Firefox / Safari / Google
	デジタルズーム	4倍ズーム		本体サイズ	W:114mm D:121mm(アンテナ部分含む、D:141mm) H:121mm
ビデオ設定	圧縮形式	H.264 メインプロファイル（レベル）4.0 / Motion-JPEG / JPEG	その他	本体重量	755g
	解像度	720p / VGA		付属品	カメラ本体（アンテナ付き）・ACアダプター・LAN ケーブル 取付プレート（壁面・天井可）&取付ネジ インストール CD（各種ソフトウェア / 取扱説明書） 保証書
	ビットレート	128～4096kbps			
	最大フレームレート	30fps/24fps(720p)			
オーディオ	入力	1チャンネルラインイン（3.5mmミニジャック） / マイク内蔵（38dB）			
	出力	1チャンネルラインアウト(3.5mmミニジャック) / スピーカー内蔵(8Ω1W)			
	サンプリングレート	8KHz			
	バンド幅	16bit			
	圧縮フォーマット / ビットレート	ADPCM/32kbps			
インターネット	イーサネット	RJ-45（10 / 100Base-T）			
	対応プロトコル	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PPPoE, P2P, TCP, UDP, RTSP, etc			
パン/チルト	動作範囲	パン：350°(±175°), チルト：120°(+90° - 30°)			
	プリセットポジション	16			
アラーム	アラームトリガー	動体検知			
	アラームによる動作	録画 / プッシュ通知（スマートフォンのみ）			

当カメラの設置やご利用につきましては、お客様の責任で被写体のプライバシー、及び肖像権などを考慮の上、ご利用ください。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

2022.10

RiJAPAN
アールアイジャパン株式会社
http://www.rijapan.co.jp
この製品についてのお問い合わせは
0120-688-843
※携帯電話・PHS・一部のIP電話からはつながりません
受付時間（土日祝日を除く）10:00～12:00 / 13:00～17:00



RiJAPAN
アールアイジャパン株式会社



左右350°、上下120°の広範囲可動、遠隔地から操作可能。
屋内専用IPネットワークカメラ。



■ 高画質130万画素

■ 無線LAN対応

■ 動体検知機能

■ 赤外線暗視機能

■ microSDXC 128GB対応

130万
画素

WiFi

ONVIF
2.4

microSDXC
128GB


動体
検知

暗視
対応

音声
双方向


ネットワークカメラ RCC-9801CSN

microSDXC
メモリーカード
128GB
対応

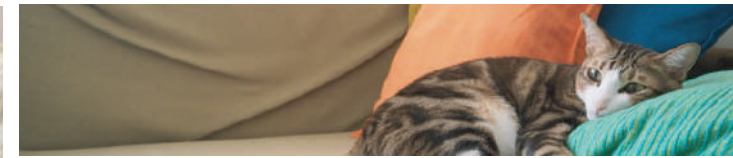

いつでも、どこからでも“離れた場所”を映像で確認 カンタン設定のネットワークカメラ

インターネットを利用して、どこからでもリアルタイムでモニタリング

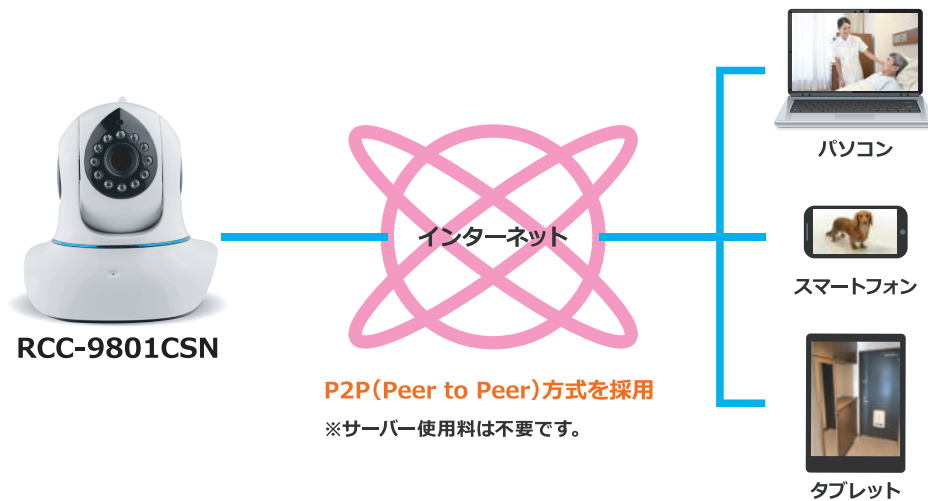

外出先から、カメラの“映像”を
いつでも確認することができます。

**P2P
(Peer to Peer)
方式とは**

- 基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するためサーバー使用料が不要です。
- 固定IPアドレスを設定せず簡単に接続することができます。
※固定IP環境の場合は、カメラにIPアドレスを割り振る必要があります。
- サーバーから情報が漏れる心配がありません。

簡単設定、カメラ映像を簡単確認

カメラ接続

RCC-9801CSNをインターネットルーターに接続

※無線接続で使用する場合、初期にインターネットルーターとカメラをLANケーブルで有線接続し無線接続設定をおこなう必要があります。


インストール

カメラ管理ソフトをインストール
AndroidはPlayストア、iPhone/iPadはApp storeからダウンロード



映像を見る

IDとパスワードを登録して、
パソコン・スマートフォンで
ライブ映像を確認

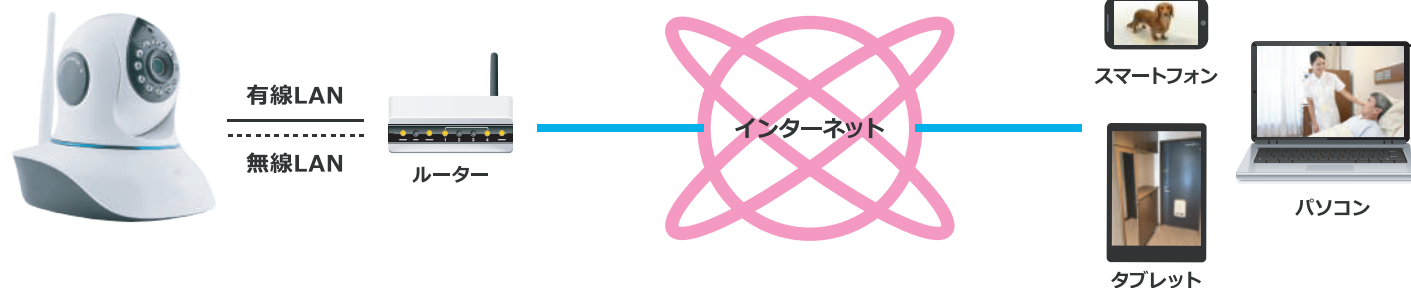

多彩な機能も充実、操作も簡単

高画質130万画素

130万画素の高画質だけでなく、日中はIR-CUTフィルターが赤外線をカットするため、より鮮明な映像を見ることができます。

※画像はイメージです。



動体検知機能

撮影中、カメラの前で動くものを検知したときに、録画を開始したりスマートフォンのプッシュ通知でお知らせすることができます。



赤外線暗視機能


夜間や暗い環境でも自動的にIR照明が点灯し、モノクロ映像で確認できます。



※画像は夜間撮影時のイメージです。

広範囲可動（パン350°・チルト120°）

パソコンやスマートフォンから遠隔操作ができます。
パン350°・チルト120°の広範囲な機能を搭載。

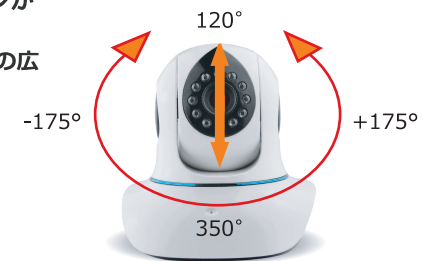

無線LAN対応

有線接続だけでなく無線LANにも対応しています。LAN配線が難しい場所でも電源さえあれば簡単に設置することが可能です。



録画機能

撮影した映像や画像は、環境やお好みに合わせて、パソコンのHDDやカメラに挿入しているmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに保存することができます。



その他機能

ブラウザからの確認

カメラの設定変更や録画データの確認もおこなえます。

アラーム通知機能

警告音^{※1}を発したり、スマートフォンのプッシュ通知で動体検知のお知らせをします。

高圧縮率H.264

高圧縮だから映像の記録に必要な容量が小さくても大丈夫。

16個のプリセットポジション設定機能

気になる場所をムダなく監視することができます。

音声双方向機能

カメラ設置側と映像視聴側で双方向の会話が可能です。^{※2}

※1警告音はパソコンから鳴ります。

※2パソコン側にはマイクとスピーカーが必要です。