ご活用例（参考）

病院・老人ホーム・幼稚園・託児所・小中高校、etc･･･

- 施設の主要な場所を、事務室などで一括監視することができ事故の予防や早期発見など、迅速な対応ができます。
- 出入り口を離れた場所で監視し、不審者等を早期発見し侵入を未然に防止したり、音声による状況の把握ができます。
- 侵入者などの異常をメール通知することや、自動録画・遠隔操作することで、施設内の安全強化がはかれます。
- 家族などに限定し、指定した時間帯の映像を公開することで施設の透明性安全性をアピール出来ます。

飲食店・レンタルショップ・アミューズメント施設、etc･･･

- 離れた場所からでも店内の状況、従業員の接客等がリアルタイムで確認でき、サービスの向上、業務の効率化を図ることができます。
- 期間･曜日･時間を指定して録画することができ、店舗のセキュリティの向上や万引き等の防止に役立ちます。
- 上下左右の首フリ・ズーム機能で広い範囲のモニタリングができ、商品の陳列や補充状況など、リアルタイムに確認することができます。
- 映像を複数箇所に配信することができ、模範店舗の店舗管理や接客術を各店舗で共有し、マーケティングの向上に活用することができます。

自宅・マンション・オフィスビル・駐車場・倉庫、etc･･･

- 心配な一人暮らしの父母、また祖父母の様子をいつでも、どこからでも映像で確認することができます。
- 自宅の防犯用カメラとして設置することができます。旅行等で長期間留守にする場合でも、どこからでも映像を見ることができます。また動くものを自動検知してスマートフォンのプッシュう通知で知らせてくれます。
- マンションなどの入り口・駐車場にカメラを設置することで、防犯カメラとして使用でき、侵入やいたずらを未然に防ぐ効果が得られます。
- １台のパソコンで最大 10 台のカメラを同時に表示・モニタリングができ、管理室などで集中的に管理できます。

塾・パソコン教室・英会話教室・各種セミナー、etc･･･

- 受講風景を視聴してもらうことで、教室の PR やイメージアップができ、入会や参加を促進することができます。
- ライブ映像を最大4 台の端末で同時に視聴できるので、講師同士で授業内容を検討することにより、スキルアップがはかれます。
- 映像を録画することができ、録画映像を使って勉強会や反省会などに活用することができます。
- 離れた場所で教室の状況を把握することができ、生徒や講師に的確な指導をすることができます。

製品仕様

品名・型式	**パン / チルト　ネットワークカメラ・RCC-9801CSN**	
システム	操作システム	組み込みLinux　OS
	セキュリティ	ユーザー権限の管理
	ユーザー	４ユーザーが同時にアクセス可能
	コントロール プロトコル	ONVIF2.4
映像	イメージ センサー	1/4inch 720p　CMOS　　自動ホワイトバランス/ 自動ゲインコントロール/自動露出コントロール/逆光補正
	画素数	130万画素
	センサーサイズ	4.4mm×2.5mm
	SN 比	≧39dB
	最低照度	0.8Lux / F1.4(カラー）/0.3Lux / F1.4(白黒）
	レンズ/視野角	3.6mm F1.4 / 56.14
	暗視	デュアルフィルタ/IR-CUT/赤外線LED12個（850nmψ5mm） /赤外線照射距離10m
	デジタルズーム	４倍ズーム
ビデオ設定	圧縮形式	H,264 ベースラインプロファイル（レベル) 3.1 / Motion-JPEG
	解像度	720p/VGA/QVGA
	ビットレート	128～4096kbps
	最大フレームレート	30fps/24fps(720p)
	画質設定	コントラスト/明度/彩度/色相
オーディオ	入力	１チャンネルラインイン（3.5mmミニジャック） /マイク内蔵（48ｄB）
	出力	１チャンネルラインアウト(3.5mmミニジャック) /スピーカー内臓(8Ω1W）
	サンプリングレート	8KHz
	バンド幅	16bit
	圧縮フォーマット /ビットレート	ADPCM/32kbps
インターネット	イーサネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ-45
	対応プロトコル	TCP/IP,HTTP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,PPPoE,P2P, TCP,UDP,RTSP,etc
パン/チルト	動作範囲	パン：350°(±175°),チルト：120°(＋90° －30°)
	プリセット ポジション	15
アラーム	アラームトリガー	動体検知
	アラームによる動作	録画 / プッシュ通知（スマートフォンのみ）

無線LANインターフェース	変調方式	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
	周波数	2.4GHz to 2.484GHz
	チャンネル	14
	対応規格	802.11ｎ：90-150Mbps 802.11g：6-54Mbps 802.11b：1-11Mbps
	受信感度	150M:-68dBm@10%PER 130M:-68dBm@10%PER 108M:-68dBm@10%PER 54M:-70dBm@10%PER 11M:-88dBm@8%PER 6M:-90dBm@10%PER 1M:-92dBm@8%PER
	電波出力	15±1dBm@54Mbps/32±7mW@54Mbps
	アンテナ	3dBi　RSMA　アンテナ (取り外し不可)
	セキュリティ	WEP（64/128bit)/WPA-PSK/WPA2-PSK(データ暗号化)
承認・認可	ワイヤレス	技術基準適合証明
	電源装置	PSE , CE , FCC
インターフェース	リセットボタン	工場出荷時のデフォルトの状態に戻す
	microSD/SDHC /SDXC	128GBまで動作確認済み
ハードウェア要件	CPU	1GHz
	メモリ	DDR2 512M 以上
環境	定格電圧	DC5±0.3V
	消費電力	通常：3.5W（赤外線LED オン）/ パン・チルト動作時：最大7W
	動作環境	温度：-10°～60°C , 湿度：10～90% (結露なきこと)
	保存環境	温度：-30°～70°C , 湿度：5～90% (結露なきこと)
	対応OS	Windows Vista / 7～10(32/64bit) Androido Version4.0.3以上 / iOS7.0以上
	ブラウザ	Internet Explorer（7以上）/ Firefox / Safari / Google
その他	本体サイズ	W:114mm　D:121mm(アンテナ部分含む、D:141mm）H:121mm
	本体重量	755g
	付属品	カメラ本体(アンテナ付き）・ACアダプター・LANケーブル 取付プレート(壁面、天井可）&取付ネジ・インストールCD ID/パスワードカード・取扱い説明書（兼保証書）

当カメラの設置やご利用につきましては、お客様の責任で被写体のプライバシー、及び肖像権などを考慮の上、ご利用ください。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

2017.4.1

RiJAPAN
アールアイジャパン株式会社
http://www.rijapan.co.jp
この製品についてのお問い合わせは
0120-688-843
受付時間（土日祝日を除く）
10:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00

RiJAPAN
アールアイジャパン株式会社

IP/Network Camera
RCC-9801CSN

新製品









左右350°、上下120°の広範囲可動、遠隔地から操作可能。
屋内専用IPネットワークカメラ。

屋内専用







- 高画質130万画素
- 無線ＬＡＮ対応
- 動体検知機能
- 赤外線暗視機能
- micro SDXC 128GB対応

130万画素　WiFi　ONVIF 2.4　microSDXC 128GB　動体検知　暗視対応　音声双方向

ネットワークカメラ RCC-9801CSN



microSDXC メモリーカード 128GB 対応

新製品









いつでも、どこからでも“離れた場所”を映像で確認
カンタン設定のネットワークカメラ

インターネットを利用して、どこからでもリアルタイムでモニタリング





RCC-9801CSN

インターネット

P2P(Peer to Peer)方式を採用

※サーバー使用料は不要です。



パソコン



スマートフォン



タブレット

外出先から、カメラの“映像”を
いつでも確認することができます。

P2P (Peer to Peer) 方式とは

- 基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するためサーバー使用料が不要です。
- 固定IPアドレスを設定せず簡単に接続することができます。
  ※固定IP環境の場合は、カメラにIPアドレスを割り振る必要があります。
- 基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するため安定した通信が可能です。
- サーバーから情報が漏れる心配がありません。

簡単設定、カメラ映像を簡単確認

カメラ接続

RCC-9801CSNをインターネットルーターに接続

※カメラ側のパソコンは、設置時に簡単な設定のみ、以後は不要です。

※カメラの設置場所には、電源とインターネットの環境が必要です。

インストール

カメラ管理ソフトをインストール

AndroidはPlayストア、iPhone/iPadはApp storeからダウンロード



映像を見る

IDとパスワードを登録して、
パソコン・スマートフォンで
ライブ映像を確認




有線LAN

無線LAN



ルーター





スマートフォン



タブレット



パソコン

多彩な機能も充実、操作も簡単

高画質130万画素


130万画素の高画質だけでなく、日中はIR-CUTフィルターが赤外線をカットするため、より鮮明な画像を見ることができます。



※画像はイメージです。

広範囲可動（パン350°・チルト120°）


パソコンやスマートフォンから遠隔操作ができます。
パン350°・チルト120°の広範囲な機能を搭載。

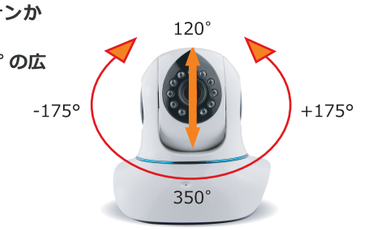

動体検知機能

撮影中、カメラの前で動くものを検知したときに、録画を開始したりスマートフォンのプッシュ通知でお知らせすることができます。





※検知感度は設置場所の環境に依存するため、環境に応じて感度調節をおこなう必要があります。

無線LAN対応

有線接続だけでなく無線LANにも対応しています。LAN配線が難しい場所でも電源さえあれば簡単に設置することが可能です。



※ポケットWiFiは、ご使用できません。

※WiFi接続設定をおこなうために、初期導入時に一度インターネットルーターとカメラをLANケーブルで有線接続する必要があります。

※カメラから無線の電波が出ているということではありません。

赤外線暗視機能

夜間や暗い環境でも自動的にIR照明が点灯し、モノクロ映像で確認できます。



※画像は夜間撮影時のイメージです。

録画機能

撮影した映像や画像は、環境やお好みに合わせて、パソコンのHDDやカメラに挿入しているmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに保存することができます。





その他機能

ブラウザからの確認
カメラの設定変更や録画データの確認もおこなえます。

アラーム通知機能
警告音※1を発したり、スマートフォンのプッシュ通知で動体検知のお知らせをします。

高圧縮率H.264
高圧縮だから映像の記録に必要な容量が小さくても大丈夫。

16個のプリセットポジション設定機能
気になる場所をムダなく監視することができます。

音声双方向機能
カメラ設置側と映像視聴側で双方向の会話が可能です。※2

※1警告音はパソコンから鳴ります。

※2パソコン側にはマイクとスピーカーが必要です。